

112: Sprungtuch 60 x 60 cm /

125: Sprungtuch 70 x 70 cm

112: 35,6 – 42,5 cm
(höhenverstellbar) /

125: 35,3 cm – 40,5 cm
(höhenverstellbar)

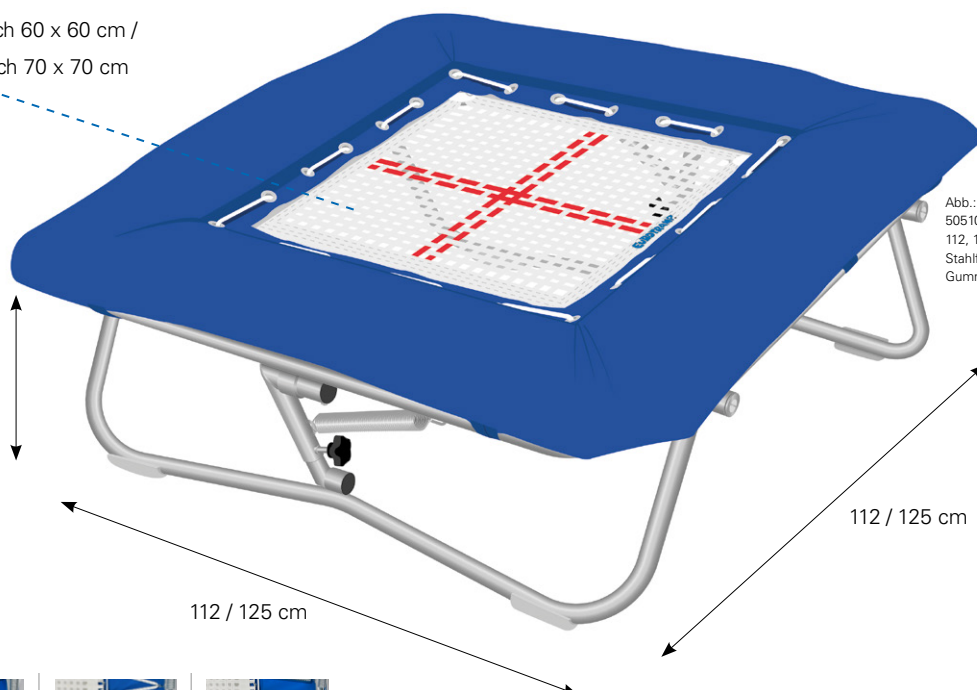


Abb.: Art. 50500;
50510 - Minitramp
112, 13 mm,
Stahlfedern /
Gummikabel



Ganzperlon /
Gummikabel



Ganzperlon /
Stahlfedern



13 mm /
Gummikabel



13 mm /
Stahlfedern



Alle Eurotramp Minitramp-Modelle besitzen
ein gültiges TÜV-Zertifikat mit GS-Zeichen.

PRODUKTDDETAILS:

Minitramp 112:

- Rahmen: 112 x 112 cm, Rundrohr aus Spezialstahl; galvanisch verzinkt
- Füße: Rundrohr aus Spezialstahl, höhenverstellbar; galvanisch verzinkt
- Sprungtuch (60 x 60 cm) aus Ganzperlon / 13 mm breiten, geflochtenen Nylonbändern
- 28 Stahlfedern (Länge 185 mm, Ø 32 mm), galvanisch verzinkt / 4 Gummikabel (Länge 230 cm, Ø 11,4 mm)
- Stoßdämpfende und robuste Rahmenpolster-Ganzabdeckung

Minitramp 125:

- Rahmen: 125 x 125 cm, Rundrohr aus Spezialstahl; galvanisch verzinkt
- Füße: Rundrohr aus Spezialstahl, höhenverstellbar; galvanisch verzinkt
- Sprungtuch (70 x 70 cm) aus Ganzperlon / 13 mm breiten, geflochtenen Nylonbändern
- 28 / 32 Stahlfedern (Länge 185 mm, Ø 32 mm), galvanisch verzinkt / 4 Gummikabel (Länge 260 cm, Ø 11,4 mm)
- Stoßdämpfende und robuste Rahmenpolster-Ganzabdeckung

ARTIKELNUMMER:

Minitramp 112:

- **50000** Minitramp Ganzperlon, 28 Stahlfedern
- **50010** Minitramp „Standard“ Ganzperlon, Gummikabel
- **50018** Minitramp Ganzperlon, Gummikabel und integrierte Ganzabdeckung
- **50500** Minitramp 13 mm, 28 Stahlfedern
- **50510** Minitramp 13 mm, Gummikabel
- **50600** Minitramp 6 mm, 28 Stahlfedern

Minitramp 125:

- **60000** Minitramp Ganzperlon, 28 Stahlfedern
- **60010** Minitramp Ganzperlon, Gummikabel
- **60018** Minitramp Ganzperlon, Gummikabel und integrierte Ganzabdeckung
- **60500** Minitramp 13 mm, 32 Stahlfedern
- **60510** Minitramp 13 mm, Gummikabel
- **60600** Minitramp 6 mm, 32 Stahlfedern