

112: Sprungtuch 60 x 60 cm /
125: Sprungtuch 70 x 70 cm

112: 35,6 – 42,5 cm
(höhenverstellbar) /
125: 35,3 cm – 40,5 cm
(höhenverstellbar)

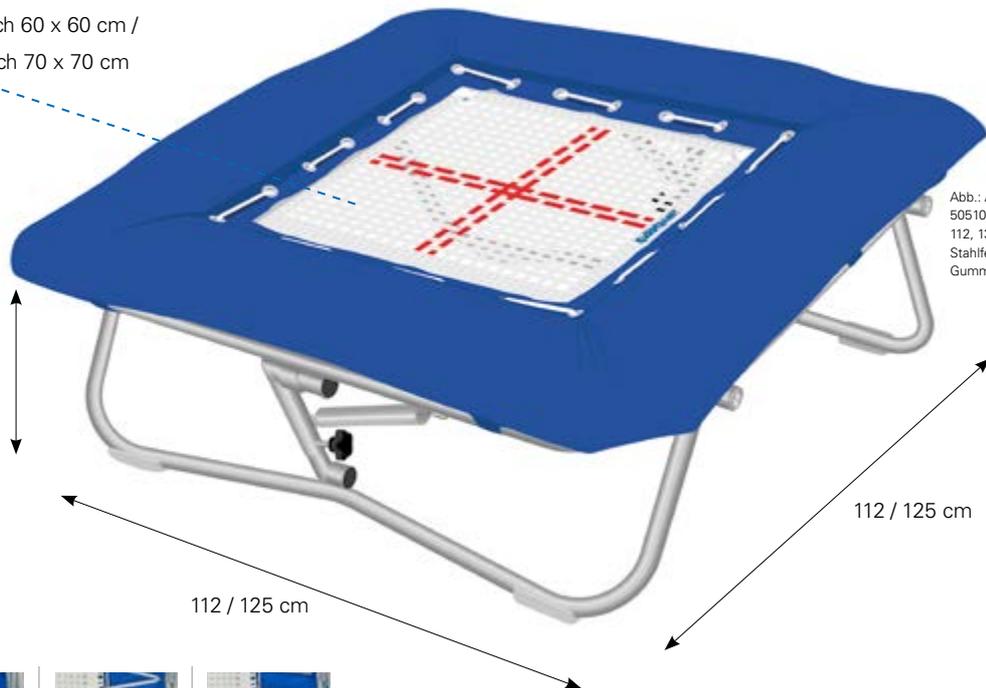


Abb.: Art. 50500;
50510 - Minitramp
112, 13 mm,
Stahlfedern /
Gummikabel

112 / 125 cm

112 / 125 cm



Ganzperlon /
Gummikabel



Ganzperlon /
Stahlfedern



13 mm /
Gummikabel



13 mm /
Stahlfedern



Alle Eurotramp Minitramp-Modelle besitzen
ein gültiges TÜV-Zertifikat mit GS-Zeichen.

PRODUKTDDETAILS:

Minitramp 112:

- Rahmen: 112 x 112 cm, Rundrohr aus Spezialstahl; galvanisch verzinkt
- Füße: Rundrohr aus Spezialstahl, höhenverstellbar; galvanisch verzinkt
- Sprungtuch (60 x 60 cm) aus Ganzperlon / 13 mm breiten, geflochtenen Nylonbändern
- 28 Stahlfedern (Länge 185 mm, Ø 32 mm), galvanisch verzinkt / 4 Gummikabel (Länge 230 cm, Ø 11,4 mm)
- Stoßdämpfende und robuste Rahmenpolster-Ganzabdeckung

Minitramp 125:

- Rahmen: 125 x 125 cm, Rundrohr aus Spezialstahl; galvanisch verzinkt
- Füße: Rundrohr aus Spezialstahl, höhenverstellbar; galvanisch verzinkt
- Sprungtuch (70 x 70 cm) aus Ganzperlon / 13 mm breiten, geflochtenen Nylonbändern
- 28 / 32 Stahlfedern (Länge 185 mm, Ø 32 mm), galvanisch verzinkt / 4 Gummikabel (Länge 260 cm, Ø 11,4 mm)
- Stoßdämpfende und robuste Rahmenpolster-Ganzabdeckung

ARTIKELNUMMER:

Minitramp 112:

- 50000 Minitramp Ganzperlon, 28 Stahlfedern
- 50010 Minitramp „Standard“ Ganzperlon, Gummikabel
- 50018 Minitramp Ganzperlon, Gummikabel und integrierte Ganzabdeckung
- 50500 Minitramp 13 mm, 28 Stahlfedern
- 50510 Minitramp 13 mm, Gummikabel

Minitramp 125:

- 60000 Minitramp Ganzperlon, 28 Stahlfedern
- 60010 Minitramp Ganzperlon, Gummikabel
- 60018 Minitramp Ganzperlon, Gummikabel und integrierte Ganzabdeckung
- 60500 Minitramp 13 mm, 32 Stahlfedern
- 60510 Minitramp 13 mm, Gummikabel